

CKS2100 クイックガイド

時刻設定

年 → 日 → 12/24制 → 時間

ステップ 1



CLOCK SET を 2 秒間長押しして、時刻を設定します。

"◀ / ▶" ボタンを押して年を調整します。

ステップ 2




CLOCK SET ボタンをもう一度押すと、日付が「点滅」します。

"▲ / ▼" ボタンを押して日を調整します。

"◀ / ▶" ボタンを押して月付を調整します。

ステップ 3

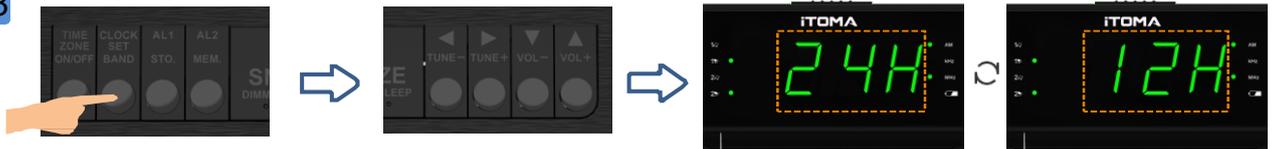

CLOCK SET ボタンをもう一度押すと、ディスプレイには「24H」または「12H」のいずれかが表示されます

"◀ / ▶" を押して設定します。

ステップ 4



CLOCK SET ボタンをもう一度押すと、時間が「点滅」します。

"▲ / ▼" ボタンを押して分を設定します。

"◀ / ▶" キーを押して時を合わせます。

ステップ 5

CLOCK SET ボタンをもう一度押すか、40 秒間放置すると、すべての新しい設定が保存され、時刻表示モードに戻ります。

アラーム設定

時間 → 音量 → アラーム週モードを

1/2 ◀ アラームブザー
1/2 ▶ アラームラジオ

ステップ 1



AL1 / AL2 を 2 秒間押し、アラーム設定に入ります。現在の起床時刻が点滅します。

"▲ / ▼" ボタンを押して分を合わせます。

"◀ / ▶" ボタンを押して時を調整し。

ステップ 2



AL1/AL2 をもう一度押すと、現在の音量レベルと現在の曜日モードが点滅します。

"▲ / ▼"ボタンを押して、音量レベルを調整します。

ステップ 3



もう一度 AL1/AL2 を押すと、現在の曜日モードが点滅します。

"◀ / ▶"ボタンを押して、目的のアラーム週モードを選択します。



d1-7 毎日



d1-5 仕事日



d6-7 週末のみ



d/1/2/3/4/5/6/7 一日のみ



ステップ 4

もう一度 AL1/AL2 を押してアラーム設定を保存するか、40 秒間待ちます。

スヌーズ/停止/アラームをオフにする



1. SNOOZE: アラームは、押すたびに 9 分間、最大 6 回一時停止します。



2. アラームを止める: アラームが鳴っているときに AL1 / AL2 を押します。



3. アラームを完全にオフにする: すべてのアラームインジケータがディスプレイからオフになるまで、AL1 / AL2 を繰り返し押します。